

規格表



項目	機型	泛用型			
		TFB500F2	TFB750F	TFB1500F	
除濕能力 ※1	L/h	1.0	1.7	3.6	
用溫度範圍	°C	1~40			
電氣特性	電源	單相110V±10% 60Hz	三相220V±10% 60Hz		
	電流 ※1	5.7	3.0	5.8	
	消耗電力 ※1	0.60	0.90	1.86	
	電源容量	1.0	1.5	3.3	
裝置細目	壓縮機	0.6	0.65	1.4	
	冷凝器・蒸發器	鰭管型強制空冷式	波紋式鰭片管式平行氣流型		
	送風機	40	25	100	
	風量	m ³ /min	10	14	30
	冷媒控制方式		毛細管		
	冷媒		R407C		
	除霜方式		熱冷媒		
	風扇型式		扇葉式		
	濕度控制器		可加裝(選購品)		
外形尺寸(HxDxW)	mm	858x407x377	780x400x540	1000x465x655	
重量	kg	38	46	77	
保護裝置	壓縮機	過電流繼電器			
	冷媒回路	高壓斷路器			
附屬品	排水用水管 ※3	17L蓄水桶(附滿水停機裝置)	內徑φ19塑膠水管3m		
	電源線	附插頭電源線5m	電纜線3m		
運轉音 ※2	dB	58	63	67	

※ 1 規格值是以吸入空氣溫度30°C、相對濕度60%為標準(TFB500F2為27°C、60%)。實際能力為標示能力的95%以上。

※ 2 運轉音為正面1m、高度1m的測量值。

※ 3 TFB500F2 亦可連接φ19的水管直接排水。

運轉範圍

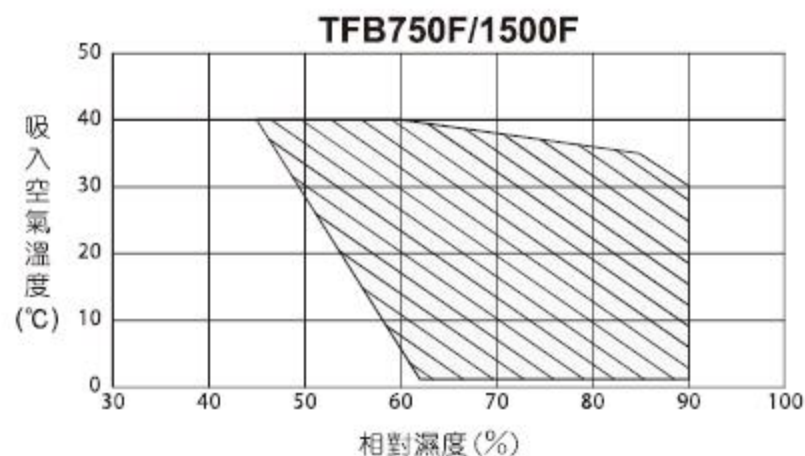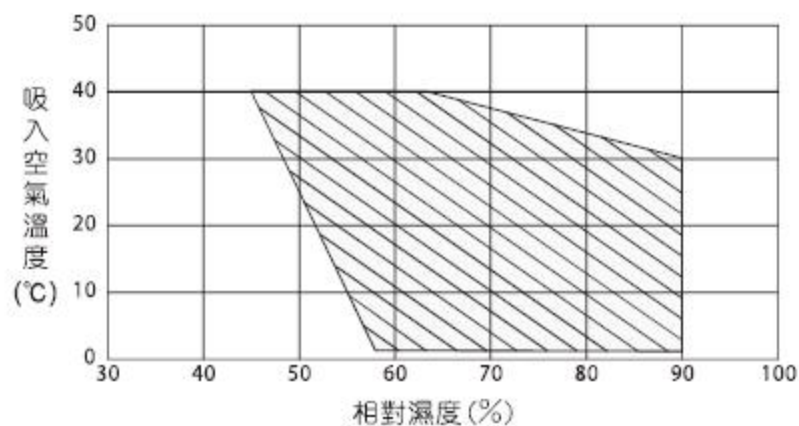

除濕能力

